

Crane Scale

CASTON II PLUS



CASTON II PLUS -C(LCD) ▶

CASTON II PLUS -E(LED) ▶

매달림 저울

CASTON II PLUS 는 견고한 알루미늄 다이캐스팅 하우징과 방수·방진 구조로 창고 및 금속 공장, 대형 화물 계량 등 대용량 계량이 필요한 거친 산업 환경에 적합합니다.

또한, 손쉬운 배터리 교체, 150시간 이상의 배터리 사용시간, LED/LCD 디스플레이, TWN 무선 인디케이터 연동 등과 같이 사용자 편의를 고려한 설계 및 기능으로 보다 간편하고 효율적인 사용이 가능합니다.



밝고 선명한 LED/LCD 디스플레이



견고한 구조 / 방수·방진



뛰어난 배터리 사용시간



무선 인디케이터 TWN과 연동

CASTON II PLUS

견고한 구조 및 방수·방진 등급

견고한 케이스를 통해 거친 산업환경과 고용량을 필요로 하는 실내외 사용환경에 적합합니다.
또한, 방수·방진 구조로 습기와 먼지가 많은 환경에서도 사용이 가능합니다.

선명한 디스플레이

선명한 하방향 LED/LCD 디스플레이를 통해 사용자가 무게값을 쉽고 정확하게 확인할 수 있습니다.
(문자높이 : LED-38 mm / LCD-28 mm)



회전형 후크

회전형 후크를 적용하여 계량시 안정성 무게값의 정확성을 보장합니다.

리모트 컨트롤러

리모트 컨트롤러를 통해 전원 on/off, 영점, 용기, 홀드, 지움, 합계 기능을 수행할 수 있습니다.




CASTON II PLUS -E(LED) 2ton ▶




간편한 배터리팩 교체


배터리 케이스를 통해 손쉽게 배터리팩을 교체할 수 있으며, 배터리팩과 충전기 연결이 쉬워 간편하게 충전할 수 있습니다.

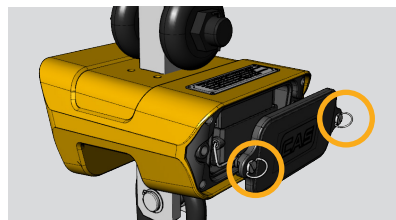

1. 핸드 볼트를 돌려 배터리 커버를 탈착합니다.

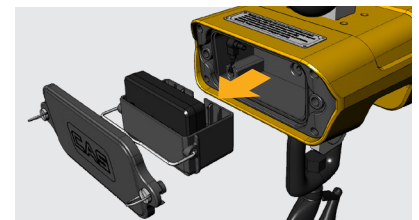

2. 배터리 케이스와 팩을 제품에서 빼내 컨넥터와 분리한 후, 아답터를 연결하여 충전합니다.

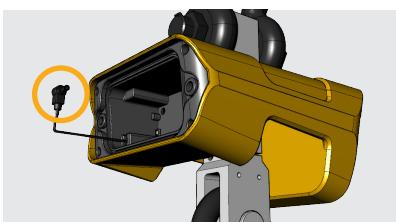

3. 컨넥터를 확인합니다.



4. 충전 된 배터리 팩을 배터리 케이스에 넣은 후 컨넥터를 연결합니다.



5. 배터리 케이스와 팩을 제품에 넣고 배터리 커버를 덮은 후 핸드 볼트를 체결합니다.



긴 배터리 사용 시간

DC 3.7V / 7,800mAh 리튬이온 배터리를 적용하였으며, LED-150시간, LCD-300시간 사용이 가능합니다.



핸디 타입 무선 인디케이터 TWN과 연동 (선택사양)

TWN과 블루투스 또는 지그비 무선 통신 연결이 가능하며 무게값을 쉽게 확인할 수 있습니다. 전원 ON/OFF 및 영점, 용기, 홀드, 프린트 기능, 소계/합계 기능 등의 다양한 기능을 TWN으로 컨트롤 할 수 있습니다.




TWN 인디케이터

- 컴팩트한 사이즈 휴대 용이
- TFT LCD 디스플레이 및 SUNCAP 적용
- TWN-PC간 USB 통신 가능
- 모바일 프린터 연결 가능(유선/무선 선택가능)

◀ CASTON IIPLUS -C(LCD) 10ton

CASTON IIPLUS 연결도

- 1 CASTON IIPLUS 컨트롤 및 계량값 표시(CASTON IIPLUS ↔ TWN)
- 2 계량값 출력(TWN ↔ 모바일 프린터)
- 3 계량값 업로드 및 품번/품목/사용자 메시지 업다운로드(TWN ↔ PC)

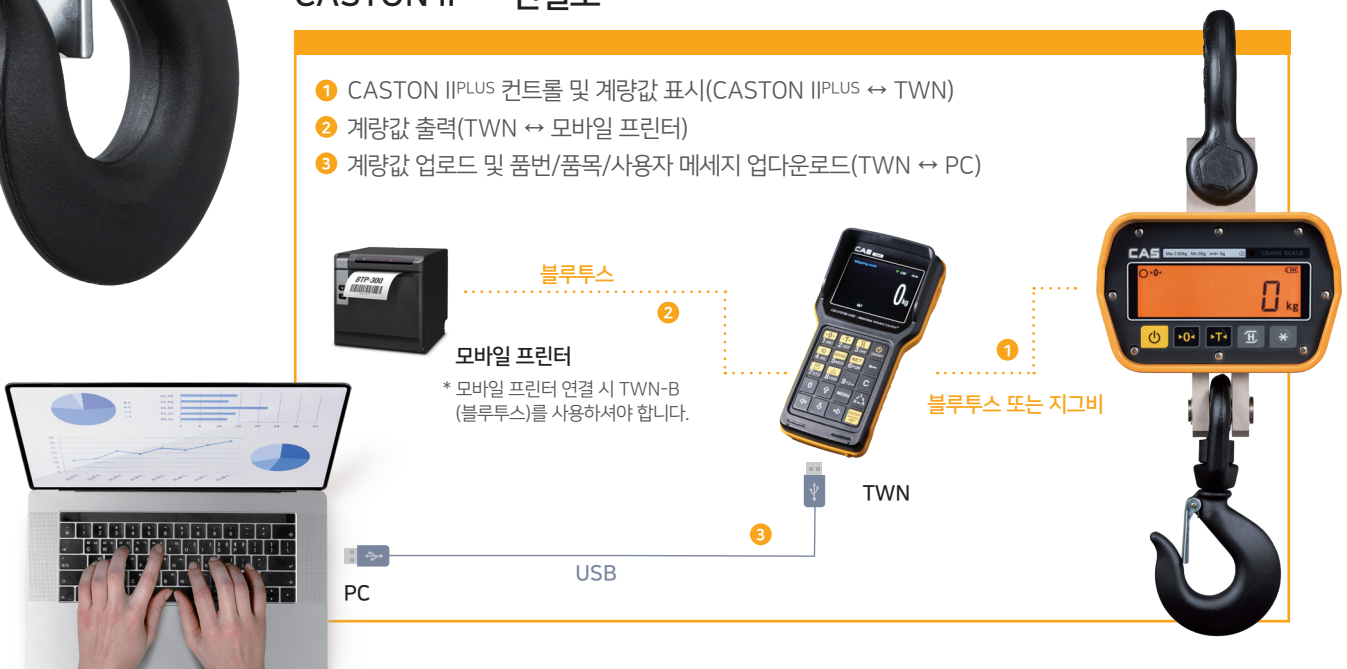



CASTON II^{PLUS}-E(LED)

CASTON II^{PLUS}-C(LCD)

제품사양

모델명	CASTON II ^{PLUS} -E(LED)	CASTON II ^{PLUS} -C(LCD)
최대용량	0.5 / 1 / 2 / 5 / 10 ton	
한논의 값	0.2 / 0.5 / 1 / 2 / 5kg	
분해도	1/2,000 ~ 1/3,000	
디스플레이	5 자리 LED (문자높이 : 38mm)	6 자리 LCD (문자높이 : 28mm)
상태표시	영점, 용기, 홀드, kg, 안정, 저전압, Hi/Lo/OK	영점, 용기, 홀드, kg, 안정, 배터리, Hi/Lo
키	전원, 영점, 용기, 홀드, *(기능)	
전원	DC 3.7V, 7,800mAh 리튬이온 배터리팩 1개	
배터리 동작 시간	150시간	300시간
배터리 충전 시간	12시간	
통신방식	적외선 (리모콘용) : 기본사양 블루투스 (TWN-B용) : 선택사양 지그비 (TWN-Z용) : 선택사양	
동작 온도	- 10 °C ~ +40 °C	


제품특징

- 선명한 하방향 LED/LCD 디스플레이 (문자높이 : LED-38mm / LCD-28mm)
- 견고한 구조 및 방수·방진
- 손쉬운 배터리팩 교체 (리튬이온 배터리팩 2개 제공)
- 긴 배터리 사용 시간 : LED-150시간 / LCD-300시간
- 키 기능 : 전원, *, 영점, 용기, 홀드
- 견고한 샤클 및 회전형 후크
- 리모트 컨트롤러 (기본사양)
- 기능
 - 홀드 : 자동/피크/평균 홀드
 - 자동 전원 차단, 슬립 모드
 - 무게 비교(외부 출력 적용) : LED-Hi/Lo/Ok, LCD-Hi/Lo (선택사양)

선택사양

- 무선통신방식 : 블루투스 또는 지그비 중 택일
- TWN-B 또는 Z 중 택일
- 무게 비교 기능용 외부 출력

제품도면

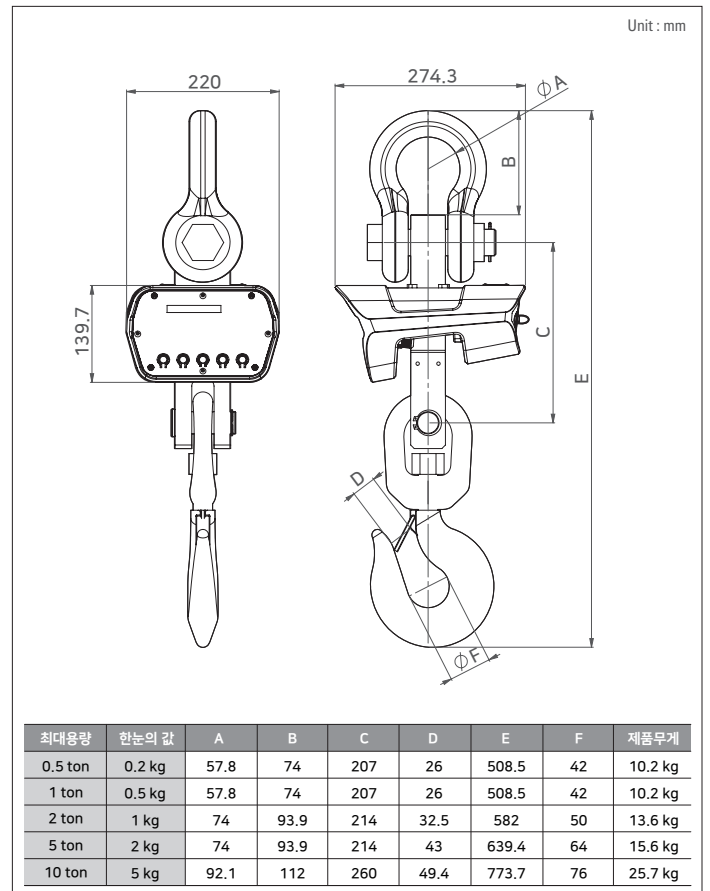

Ver. 1.2.32705202



(주)카스
고객지원센터 : 1577-5578

본사 : 경기도 양주시 광적면 그루고개로 262 T. 031 820 1100
서울사무소 : 서울 강동구 양재대로 1315(성내동) 카스빌딩 T. 02 2225 3500

카스 공식 홈페이지



* 제품 이미지는 실물과 다를 수 있으며, 사정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

