

5. 각 부분 주요 명칭 (Part Name)



AUTO/ON레버

현재시간맞춤표시

전원표시램프

조정핀

24시 문자판

12시 문자판

6. 제품 사양 및 특성 (Specifications)

제 품 명	사 용 전 압	접 점 용 량	40W형광등기준
MT-4404	100~250VAC 50/60Hz 48V DC	16A (모터부하 3A)	25EA
MT-4404R			
MT-4404WR			
16219P			
MT-415			
MT-411			

8. 기술 사양 (Technical Specification)


- 모 델 명
노 출 형: MT-4404 (일반), MT-4404R (정전보상)
MT-4404WR (정전보상일주일)
- 매 립 형: 16219P (일반브라켓), MT-415 (일반)
MT-411 (정정보상)
- 구 동 원 리: 수정발진자(QUARTZ CRYSTAL)가 제어하는 스텝핑 모터 (STEPPING MOTOR) 방식
- 작 동: 일반형-결선 즉시 작동시작
정전보상형-결선후 약10분후 작동시작
작동후 실온 (20°C)에서 120시간 경과한 후 200시간 정전보상기능 정상작동
- 주 변 온 도: -10°C ~ +50°C
- 사 용 주 파 수: 50Hz / 60Hz겸용
- 접 점 용 량: 16A(모타부하 3A)
- 보 호 수 준: IP30
- 정격 전류 이상 사용시 반드시 마그네트 스위치를 사용할 것.

구 분	TIME	24시간용	1주일용
최대ON/OFF가능횟수		72번/하루	84번/1주일
핀(segment)당		10분	1시간
최소ON/OFF권장시간		20분	2시간
ON/OFF 권장시간		20분, 30분, 40분..	2시간, 3시간, 4시간..

7. 부하 종류별 최대 사용 용량

백열전구	할로겐램프	현광램프	할로겐램프기구	
	230V 		마그네틱안정기 	전자식안정기
1,000W	1,000W	20W 50개 40W 25개	1,000W	1,000W

9. 참고 결선도 (스위치 결선 방법)

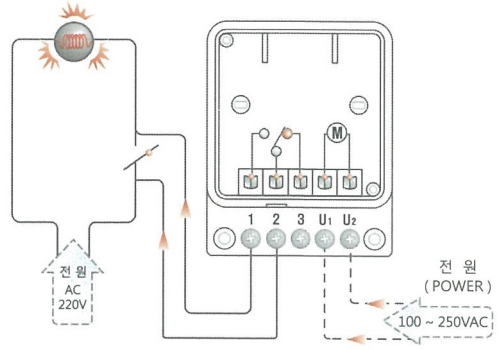

취급시 주의사항

※ 반드시 취급 설명서를 읽은후 사용하십시오.

1. 제품을 분해 또는 내부 결선을 변경하지 마십시오.
2. 습기, 진동 및 먼지가 심한 장소에서의 사용은 금하여 주십시오.
3. 정격용량 이상을 사용할 경우는 반드시 마그네트 스위치를 사용하십시오.
4. 섭씨 -10°C ~ +50°C의 환경 내에서만 사용하십시오.
5. 타임스위치 전원은 AC 100V ~ 250V, 50Hz/60Hz로 사용하십시오.
6. 전선이 접속되는 단자 부분은 단단히 조여 주십시오.
7. 어린이의 손이 닿지 않는 장소에 설치하세요. (감전의 위험이 있습니다.)
8. 본 제품은 전자파 또는 자장과 같은 외부의 간섭에 의해 영향을 받을 수도 있습니다.
9. 본 제품은 여러가지 원인에 의해 오동작 할수 있으므로 인명 또는 재산상 피해가 예상 되는 곳에는 사용을 금합니다.
10. 본 제품의 보증기간은 1년이며, 사용자과실로 인한 제품고장은 제외됩니다.